Fabulo

NEOX ST-G300

Állítható magasságú állvány elektromos emeléssel



Szerelési és használati útmutató


Fabulo

Tartalom

Figyelmeztetés 1

Műszaki adatok 2

Méretrajz 3

Alkatrészlista 4

Összeszerelés 5

Használat és karbantartás 12

FIGYELMEZTETÉS! 01

Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen összeszerelés vagy használat a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.


1. Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden szükséges alkatrészt tartalmaz-e, és hogy azok sértetlenek-e. Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén forduljon a forgalmazóhoz, és ne szerelje össze az állványt.
2. Az állványt kizárólag sík és szilárd felületen használja. Használat előtt mindig rögzítse az összes görgő fékjét.
3. Az állvány maximális teherbírása 18 kg.
4. Az állványt kizárólag a 200, 300, 450 vagy 600 típusú NEOX fénypanelek rögzítésére és csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja.
5. A termék elektromos emelésű mozgó alkatrészeket tartalmaz. A magasságot mindig felszerelt panel nélkül állítsa be, és az oszlop mozgása közben ne tegyen kezet vagy tárgyat az útjába.
6. Az állványt csak megfelelő feszültségű aljzatba csatlakoztassa. A tápkábelt úgy vezesse, hogy ne akadhasson be a mozgó alkatrészekbe, és senki ne botolhasson meg benne. Sérült kábelt vagy adaptert ne használjon.
7. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az állvánnyal, kezeljék az emelés vezérlését, nekitámaszkodjanak vagy felmásszanak rá.
8. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavarkötés megfelelően meg van-e húzva, és hogy az állvány stabilan áll-e.
9. A gyártó nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen átalakításából, a helytelen összeszerelésből, az útmutatótól eltérő használatból vagy a maximális teherbírás túllépéséből eredő károkért és sérülésekért.

Műszaki adatok 02









Modell	**NEOX ST-G300**
Típus	**elektromos emelés kezelőbillentyűzettel**
Anyag	**acél**
Maximális magasság a padlótól	**156 cm**
Minimális magasság a padlótól	**119 cm**
A paneltartó beállítása	**vízszintes, függőleges, 360°-os forgatás**
Az állvány tömege	**11,5 kg**
Maximális teherbírás	**18 kg**
Kompatibilis panelek	**NEOX 200, 300, 450 és 600 típus**

Méretrajz

- Az állvány teljes magassága: 1838 mm
- A talp méretei: 753 × 663 mm

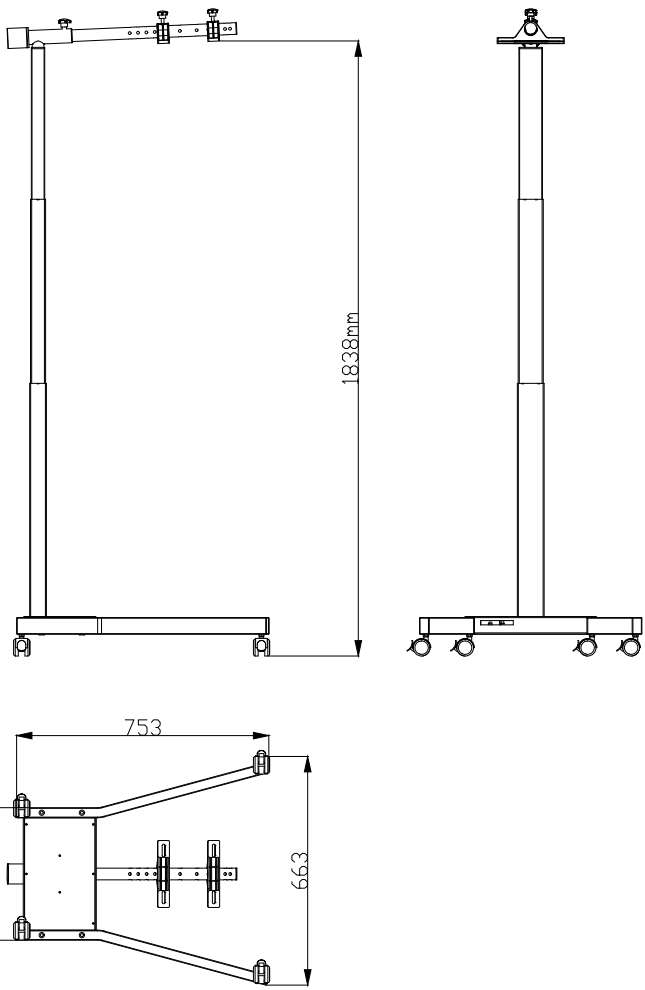



Alkatrészlista

A*1  Bal láb	B*1  Jobb láb	C*1  Talp
D*1  Emelőoszlop	E*1  Forgókar	F*1  Kezelőbillentyűzet
G*1  Görgők	h*1  Talpburkolat	i*1  Vezérlőegység
j*1  Tápegység	k*1  Tápegység-tartó	l*2  Műanyag akasztók
m*7  Gyűrűs csavar M4×12	n*4  Gyűrűs, alátétes csavar M4×10	O*4  Csavar M8×55
p*6  Csavar M8×12	q*4  Csavar M6×12	r*2  Rögzítőcsavar M8×50
s*4  Csavar M4×10  Csillagcsavarhúzó	 Imbuszkulcs 6×55×135 mm	 Imbuszkulcs 5×25×65 mm
t*1  Hosszabbító tápkábel		

1. lépés


- A vezérlőegységet (i) rögzítse a talphoz a csavarokkal (n).

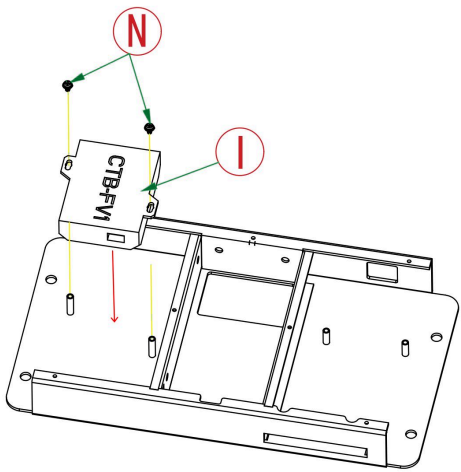


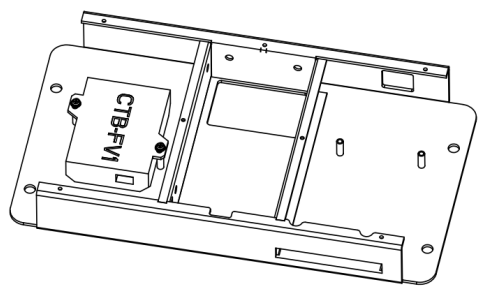

2. lépés


- A kezelőbillentyűzetet (F) rögzítse két csavarral (m).

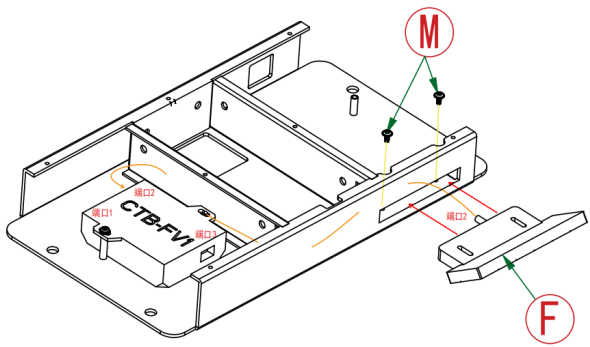

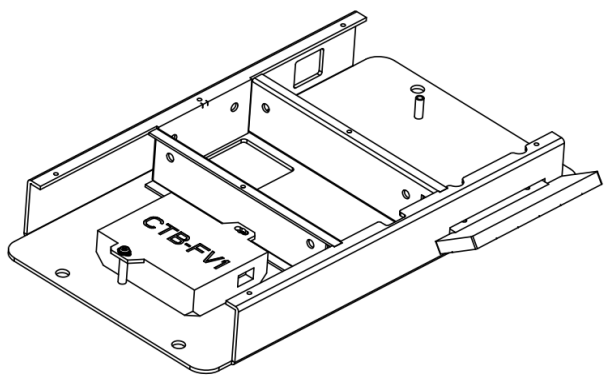


3. lépés

- Az emelőoszlopot (D) csatlakoztassa a talphoz, és rögzítse hat csavarral (p). Meghúzás előtt megfelelően csatlakoztassa a vezérlőegység és a billentyűzet kábeleit.

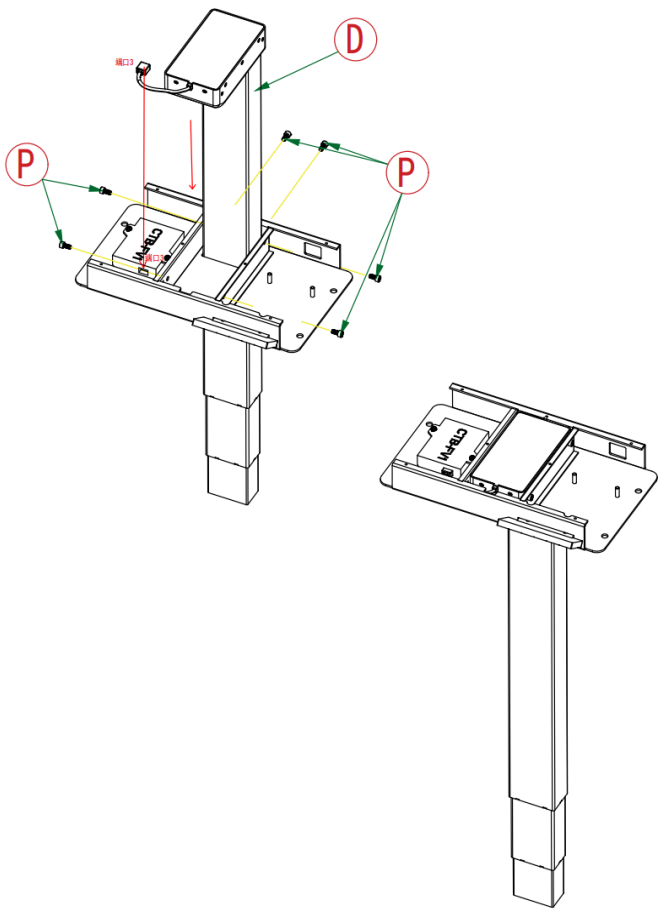


4. lépés

- A tápegységet (j) helyezze a talpba, a tartót (k) rögzítse két csavarral (n), majd csatlakoztassa a vezérlőegység tápkábelét (t).

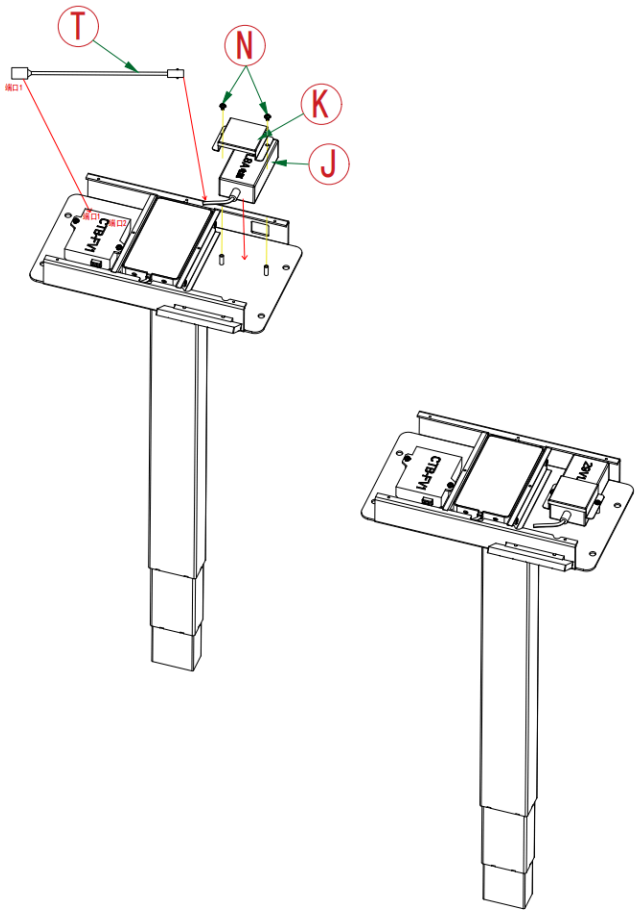


5. lépés

- Helyezze fel a talpburkolatot (h), és rögzítse öt csavarral (m).

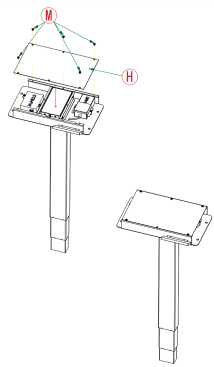


6. lépés

- A bal és a jobb lábat (A, B) tolja be a talpba, és húzza meg négy hosszú csavarral (O).

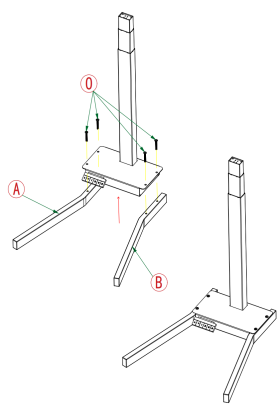


7. lépés

- Csavarja be a négy görgőt (G).




8. lépés

- A forgókart (E) helyezze az emelőoszlopra, és rögzítse négy csavarral (q).

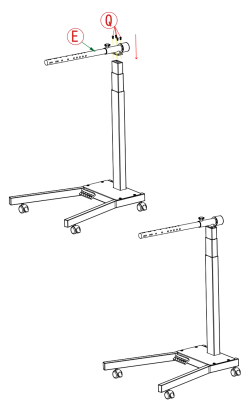


9. lépés

- A műanyag akasztókat (l) rögzítse a fénypanelhez négy csavarral (s).

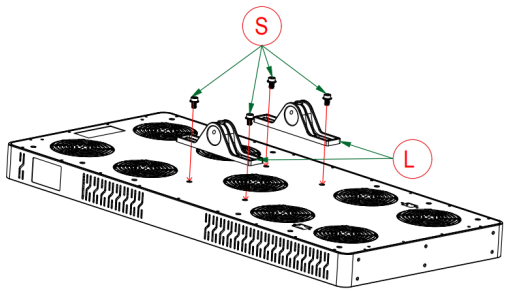

10. lépés

- A panelt helyezze a forgókarra, igazítsa egymáshoz a furatokat, és rögzítse az M8×50 rögzítőcsavarokkal (r).

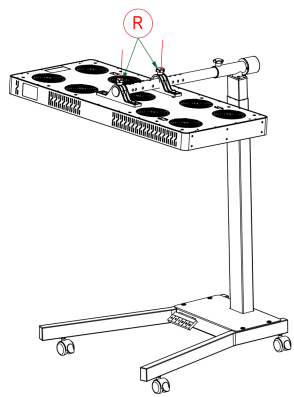

A magasság beállítása

Az állvány magasságát a talpon lévő kezelőbillentyűzettel működtetett elektromos emelés állítja. Az oszlop addig mozog, amíg a gombot nyomva tartja; elengedés után az elért helyzetben marad.

A magasságot mindig felszerelt panel nélkül állítsa be, és az oszlop útjába ne tegyen kezet vagy tárgyat.

Tápellátás

Az állványt megfelelő feszültségű aljzatba csatlakoztassa. A kábelt az oszlop mozgási útjától és a botlásveszélyes helyektől távol vezesse. Mozgatás előtt húzza ki az adaptert.

A panel szögének beállítása

A forgókar 360°-ban elfordítható, így a panel függőleges, vízszintes vagy tetszőleges közbenső helyzetbe irányítható. A szöget kézzel állítsa be, és közben fogja a panelt két kézzel a kereténél.

Az állvány mozgatása

Mozgatás előtt válassza le a tápellátást, és oldja ki a görgőfékeket. Az állványt lassan, két kézzel mozgassa – egyik kezével a függőleges oszlopot, másikkal a panelt tartsa.

Az állványt soha ne húzza vagy tolja csak a panelnél vagy annak tartójánál fogva.


Teherbírás és kompatibilitás

Az állvány maximális teherbírása 18 kg. Kizárólag a 200, 300, 450 vagy 600 típusú NEOX fénypanelekkel használható.

Karbantartás

Tisztítás előtt válassza le a tápellátást. Az állványt puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa; a vezérlőegységre, a billentyűzetre és a tápegységre nem folyhat víz.

Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását, a görgők állapotát és a kábel épségét.

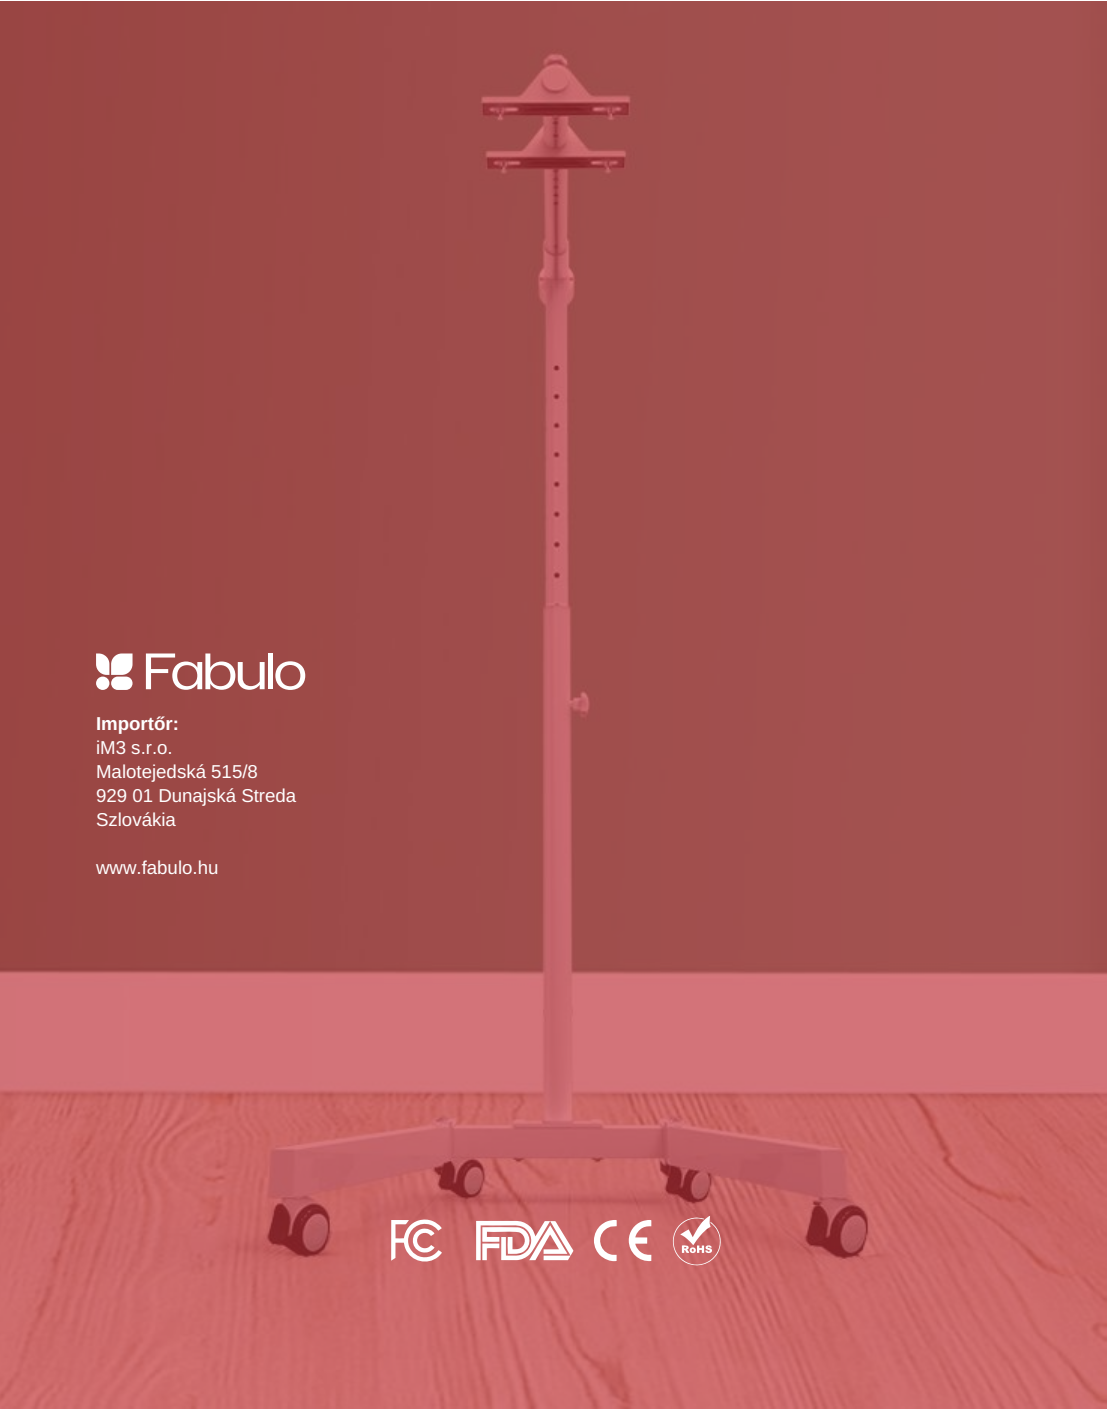

Fabulo

Importőr:
iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Szlovákia

www.fabulo.hu