SILVERFOX

F-320B

Kozmetikai készülék

Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékeinket választotta.
Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
A vállalat fenntartja a jogot a termékek kialakításának javítására és módosítására előzetes értesítés nélkül.

Tartalom

Az útmutatóról ---- 1

Biztonsági előírások ---- 1

A készülék ismertetése ---- 2

A funkciók ismertetése ---- 3

Figyelmeztetések a használathoz ---- 4

Termékparaméterek ---- 5

Hibaelhárítás ---- 6

Az útmutatóról

Ez az útmutató kizárólag ennek a konkrét modellnek a kezeléséhez szolgál referenciaként. Ha az útmutatót más célra használják, a SILVERFOX vállalat a keletkező következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. Az útmutató valamennyi információja szerzői jogi védelem alatt áll, és a SILVERFOX vállalat írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem másolható és nem fordítható le.

Biztonsági előírások

A termék helyes és biztonságos használata érdekében használat előtt olvassa el az összes utasítást!
Tartsa be az összes biztonsági óvintézkedést!


⚠	**Figyelmeztetés!**	**Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely figyelmen kívül hagyása esetén az élet súlyos veszélyeztetéséhez vezethet.** • Ez a termék kizárólag szakképzett kozmetikusok számára készült. • Ne használja és ne tárolja a terméket nedves helyen, például fürdőszobában – meghibásodás és veszély fenyeget. • Ne használja a terméket gyúlékony anyagok közelében (pl. alkohol, hígító, benzin, körömlakklemosó, spray stb.). • Ne használja a terméket az alábbi esetekben: ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve felmelegszik; ha a csatlakozódugó meglazult az aljzatban. • Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt nedves kézzel, és így ne is használja a terméket. • Győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megfelel a termék névleges feszültségének. • Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a tápkábel csatlakozója teljesen be van-e dugva, nehogy veszély alakuljon ki. • Ha nem használja a terméket, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. • Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozódugón és a tápkábel csatlakozóján felhalmozódott port, nehogy a nedvesség, a por és egyéb tényezők miatt a szigetelés meghibásodjon. • Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt használja. Ne használja más készülékhez. • Ne tekerje a tápkábelt a termék köré – eldeformálódhat és megsérülhet. • Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek használják a terméket. • Ne alakítsa át, ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a terméket. Ha javításra van szükség, forduljon a gyártóhoz, a képviselethez vagy szakszervizhez, nehogy veszély alakuljon ki. • Ha a csatlakozódugó sérült, forduljon a forgalmazóhoz, a szervizközponthoz vagy megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyhez. • A terméket kizárólag az útmutatóban megadott célra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékot.
⚠	**Figyelem!**	**Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérüléshez vezethet.** • A kezelőnek használat közben fokozott figyelmet kell fordítania a személyek és a berendezés biztonságára. • Ha a termék nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. • A termékkel és a tartozékokkal bánjon óvatosan. • A csomagolóanyagot kezelje felelősségteljesen, nehogy baleset, például gyermekek fulladása következzen be; tartsa gyermekektől távol.

F-320B EMS készülék



1. F-320B EMS készülék
2. öntapadó elektródák

Kezelőpanel

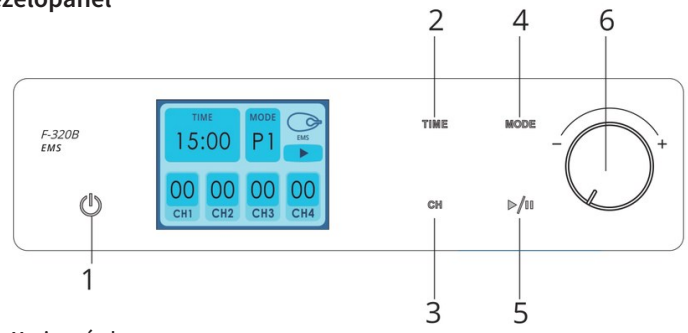


1. Főkapcsoló
2. Időbeállítás
3. Csatornabeállítás
4. Üzemmód beállítása
5. Elektróda kapcsoló
6. Forgatógomb

Megjegyzések:

- Készenléti állapotban a „power switch“ gomb pirosan, működés közben fehéren világít.
- A többi érintőgomb készenléti állapotban nem világít, működés közben fehéren világít.

Kijelző



1. Idő
2. Üzemmód
3. Elektródák működése
4. Elektródacsatorna és fokozat

A funkciók ismertetése

Használat menete

1. Csatlakoztassa a 4 elektródát az F-320B készülékhez.
1. Csatlakoztassa a tápellátást; a készülék ekkor készenléti állapotban van, és a „power switch“ gomb pirosan világít.
2. A „power switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren kezd világítani.
3. Üzemmódban a készülék alapértelmezés szerint az 1. üzemmódban van, a négy kimenet 0. fokozaton áll, az idő pedig 15 perc.

2. A kezelésnek és az alkalmazás helyének megfelelően húzza le az elektródáról a védőfóliát, majd ragassza az elektródát a testre.

3. A „Timing Setting“ gomb megnyomásával lép be az időbeállításba.
1. A forgatógombbal 1 – 60 perc közötti időt állíthat be. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva az időt növeli, ellenkező irányba csökkenti.
2. Az idő beállítása után a „Timing Setting“ gomb ismételt megnyomásával lép ki a beállításból.

4. A „Mode Selection“ gomb megnyomásával lép be az üzemmód beállításába.
1. A forgatógombbal a P1 – P8 üzemmódok közül választhat.
2. A beállítás után a „Mode Selection“ gomb ismételt megnyomásával lép ki az üzemmódból.

5. Az elektródacsatornák beállítása.
1. A beállítás előtt győződjön meg arról, hogy kilépett az idő- és az üzemmód-beállításból.
2. A forgatógombbal válassza ki az elektródacsatornát; a kiválasztott csatorna fehér keretben jelenik meg.
3. A forgatógomb megnyomására a kiválasztott csatorna száma villogni kezd. Ekkor a forgatógombbal 0 – 99 között állíthatja a fokozatot; az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a fokozatot növeli, ellenkező irányba csökkenti. A beállítás után nyomja meg a forgatógombot még egyszer – az adott csatorna fokozatbeállítása lezárul, és a szám már nem villog.
4. A „Channel Setting“ gombbal kapcsolhatja be vagy ki az éppen kiválasztott csatornát. Bekapcsolt csatorna esetén az ikon háttere zöld, kikapcsolt állapotban kék. Egyszerre akár négy csatorna is bekapcsolható.

6. A 2., 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be sorban mind a négy csatorna fokozatát és be-/kikapcsolt állapotát.

7. A „Start/Pause“ gomb megnyomásával indítja el a kezelést a négy csatorna beállított paraméterei szerint.

8. A beállított idő letelte után az elektródák automatikusan leállnak.
Ha a kezelést korábban szeretné befejezni, nyomja meg a „Start/Pause“ gombot.

9. Használat után a „power switch“ gomb megnyomásával kapcsolja a készüléket készenléti állapotba; a gomb pirosan világít.
A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg az öntapadó elektródákat vízzel, ragassza rájuk a védőfóliát, és készítse elő a tartozékokat a következő kezeléshez.

Figyelmeztetések a használathoz

⚠ Figyelmeztetés

- A tápellátásnak meg kell felelnie a készülék műszaki paramétereinek, és áram-védőkapcsolóval kell ellátni.
- Ne helyezze az elektródákat a szív tájékára, visszértágulatra, visszerekre, illetve gyulladt és duzzadt bőrre.
- A termék használata az alábbi csoportoknak tilos:
  ① szívritmus-szabályozóval élő személyek;
  ② gyenge szívű személyek;
  ③ szívritmuszavarral élő személyek;
  ④ epilepsziás betegek;
  ⑤ várandós nők;
  ⑥ súlyos alkoholfüggőségben szenvedők;
  ⑦ súlyos gyomor-, máj-, hólyag- és vesekövességben szenvedők.
- A fokozatot fokozatosan, a legalacsonyabbtól kezdve növelje; soha ne emelje hirtelen.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, illetve oda, ahol ütődés vagy leesés veszélye áll fenn.

⚠ Figyelem

- Használat után öblítse le az elektródát tiszta vízzel, hagyja megszáradni, majd ragassza rá a védőfóliát.
- Ne tisztítsa az elektródát túl gyakran és túl hosszan.
- Az elektródákat ne tárolja magas hőmérsékletű helyen vagy közvetlen napfényen.
- Az elektróda élettartama 50 használat; 50 használat után cserélje ki újra.
- Ne használjon két elektródát egymással szemben.
- A készülék működése közben ne húzza le az elektródát, és ne érintse meg közvetlenül az ujjaival. A helyes eljárás: először állítsa le a készüléket, fogja meg az elektróda szilikonmentes részét, majd húzza le.

Termékparaméterek

Megnevezés	EMS kozmetikai készülék
Típuskód	F-320B
Termék mérete	20.8×23.0×7.5 cm
Nettó tömeg	1.4 kg
Névleges feszültség	AC 100V–240V
Frekvencia	50Hz/60Hz
Teljesítményfelvétel	6W
A csomag tartalma	Főegység × 1
	Elektróda-kimeneti kábel × 4
	Tök alakú öntapadó elektróda × 8
	Nyolcas alakú öntapadó elektróda × 8
	Ovális öntapadó elektróda × 8
	Használati útmutató × 1
	Tápkábel × 1

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ok	Megoldás
A kozmetikai készülék nem működik	nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték a tápegységben. Ha kiégett, időben cserélje ki azonos paraméterű biztosítékra.
	A tápkábel nincs bedugva	Csatlakoztassa újra a tápellátást.
	a készülék nincs elindítva	A tápellátás bekapcsolása után a főkapcsoló gombja világítani kezd. A főkapcsoló megnyomásával üzemmódba lép.
A kijelző nem működik	nincs tápellátás	1. Csatlakoztassa újra a tápellátást. 2. Nyomja meg a főkapcsoló gombot.
Az elektróda nem működik	Rossz érintkezés a csatlakozó és az aljzat között	Húzza ki a kimeneti kábelt, és dugja vissza az aljzatba.
Gyenge stimulációs érzet	1. Az elektródacsatorna nincs megfelelően beállítva.	1. Válassza ki a megfelelő csatornát, és állítsa be a megfelelő fokozatot. 2. Használja mértékkel, saját állapotának megfelelően, és az elektródát a test megfelelő részére ragassza. 3. Az elektródán lévő szennyeződést tiszta vízzel tisztítsa le, ellenkező esetben csökken a vezetőképessége.
	2. Az elektróda élettartama meghaladta az 50 használatot.	Cserélje ki az elektródát újra.

Megjegyzés: Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizközponthoz. Köszönjük.

Fabulo

Importőr: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia
www.fabulo.hu



A régi vagy hibás készülékeket ne dobja a háztartási hulladék közé;
adja le azokat a nyilvános gyűjtőhelyeken.

▲ Használat előtt ellenőrizze a termék specifikációját. Ez az útmutató csak tájékoztató jellegű. A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.