SILVERFOX

F-320B

Kosmetický přístroj

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
Společnost si vyhrazuje právo vylepšovat design a upravovat výrobky bez předchozího upozornění.

Obsah

O tomto návodu ---- 1

Bezpečnostní pokyny ---- 1

Popis přístroje ---- 2

Popis funkcí ---- 3

Upozornění při používání ---- 4

Parametry výrobku ---- 5

Řešení problémů ---- 6

O tomto návodu


Tento návod slouží výhradně jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se návod použije k jiným účelům, společnost SILVERFOX nenese za vzniklé následky žádnou odpovědnost. Veškeré informace v tomto návodu jsou chráněny autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti SILVERFOX je není dovoleno kopírovat ani překládat, a to ani zčásti.

Bezpečnostní pokyny

Pro správné a bezpečné používání výrobku si před použitím přečtěte všechny pokyny!
Dodržujte všechna bezpečnostní opatření!


⚠	**Varování!**	**Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě nedodržení vést k vážnému ohrožení života.** • Tento výrobek je určen pouze pro kosmetičky s odbornou kvalifikací. • Výrobek nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí, například v koupelně – hrozí porucha a nebezpečí. • Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (např. alkohol, ředidlo, benzin, odlakovač, spreje apod.). • Výrobek nepoužívejte v těchto případech: když je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo se přehřívá; když je zástrčka v zásuvce uvolněná. • Napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte mokrýma rukama a ani takto výrobek nepoužívejte. • Ujistěte se, že provozní napětí odpovídá jmenovitému napětí výrobku. • Před použitím zkontrolujte, zda jsou zástrčka a konektor napájecího kabelu úplně zasunuté, aby nedošlo k nebezpečí. • Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. • Pravidelně čistěte prach nahromaděný na zástrčce a konektoru napájecího kabelu, aby vlivem vlhkosti, prachu a dalších faktorů nedošlo k poruše izolace. • Používejte výhradně napájecí kabel dodaný k tomuto výrobku. Nepoužívejte jej s žádným jiným spotřebičem. • Napájecí kabel neomotávejte kolem výrobku – může se zdeformovat a poškodit. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem výrobek používat. • Výrobek sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Je-li nutná oprava, obraťte se na výrobce, zástupce nebo odborný servis, aby nedošlo k nebezpečí. • Je-li zástrčka poškozená, obraťte se na distributora, servisní středisko nebo osobu s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. • Výrobek používejte výhradně k účelu uvedenému v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
⚠	**Pozor!**	**Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě nedodržení vést k poranění osob.** • Obsluha musí při používání věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti osob a zařízení. • Pokud výrobek nepracuje správně, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na výrobce nebo prodejce. • S výrobkem a příslušenstvím zacházejte šetrně. • S obalovým materiálem zacházejte zodpovědně, aby nedošlo k nehodám, například k udušení dětí; uchovávejte jej mimo dosah dětí.

F-320B EMS přístroj

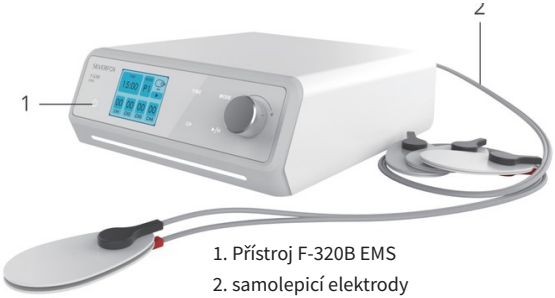

1. Přístroj F-320B EMS
2. samolepicí elektrody

Ovládací panel

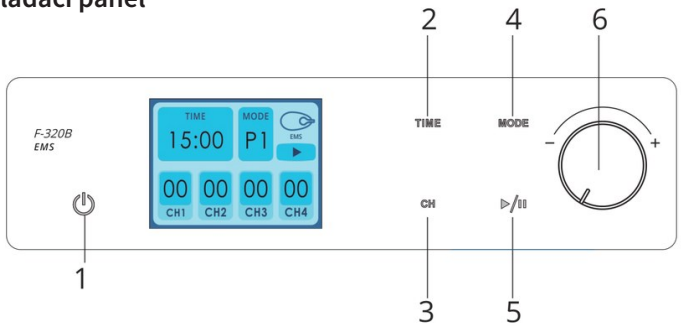


1. Vypínač
2. Nastavení času
3. Nastavení kanálu
4. Nastavení režimu
5. Přepínač elektrod
6. Otočný ovladač

Poznámky:

- V pohotovostním režimu svítí tlačítko „power switch“ červeně, během provozu bíle.
- Ostatní dotyková tlačítka v pohotovostním režimu nesvítí a během provozu svítí bíle.

Displej



1. Čas
2. Režim
3. Činnost elektrod
4. Kanál elektrody a stupeň intenzity

Popis funkcí

Postup použití

1. Zasuňte 4 elektrody do přístroje F-320B.
1. Připojte napájení; v tuto chvíli je přístroj v pohotovostním režimu a tlačítko „power switch“ svítí červeně.
2. Stisknutím tlačítka „power switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se rozsvítí bíle.
3. V provozním režimu je přístroj standardně nastaven na režim 1, čtyři výstupy jsou na stupni 0 a čas je 15 minut.

2. Podle ošetření a místa aplikace odlepte z elektrody ochrannou fólii a elektrodu nalepte na tělo.

3. Stisknutím tlačítka „Timing Setting“ vstoupíte do nastavení času.
1. Otáčením ovladače nastavíte čas v rozsahu 1 – 60 minut. Otáčením po směru hodinových ručiček čas prodlužujete, proti směru zkracujete.
2. Po nastavení času nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka „Timing Setting“.

4. Stisknutím tlačítka „Mode Selection“ vstoupíte do nastavení režimu.
1. Otáčením ovladače zvolíte jeden z 8 režimů P1 až P8.
2. Po nastavení ukončíte režim opětovným stisknutím tlačítka „Mode Selection“.

5. Nastavení kanálů elektrod.
1. Před nastavením se ujistěte, že jste ukončili nastavení času i režimu.
2. Otáčením ovladače vyberete kanál elektrody; zvolený kanál se zobrazí v bílém rámu.
3. Stisknutím ovladače začne číslo zvoleného kanálu blikat. Otáčením potom nastavíte stupeň v rozsahu 0 – 99; otáčením po směru hodinových ručiček stupeň zvyšujete, proti směru snižujete. Po nastavení stiskněte ovladač ještě jednou – nastavení stupně daného kanálu se ukončí a číslo přestane blikat.
4. Tlačítkem „Channel Setting“ zapnete nebo vypnete aktuálně zvolený kanál. Je-li kanál zapnutý, pozadí jeho ikony je zelené; je-li vypnutý, pozadí je modré. Současně mohou být zapnuty až čtyři kanály.

6. Zopakováním kroků 2., 3. a 4. nastavte stupně a stav zapnutí postupně pro všechny čtyři kanály.

7. Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ spustíte ošetření podle nastavených parametrů čtyř kanálů.

8. Po uplynutí nastaveného času elektrody automaticky přestanou pracovat.
Chcete-li ošetření ukončit dříve, stiskněte tlačítko „Start/Pause“.

9. Po použití stisknutím tlačítka „power switch“ přepnete přístroj do pohotovostního režimu; tlačítko se rozsvítí červeně.
Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte samolepicí elektrody vodou, nalepte na ně ochrannou fólii a příslušenství odložte na další ošetření.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Napájení musí odpovídat technickým parametrům přístroje a musí být jištěno proudovým chráničem.
- Elektrody nepřikládejte na oblast srdce, na žilní nádory, křečové žíly ani na zanícenou a oteklou pokožku.
- Výrobek je zakázáno používat těmto skupinám osob:
  ① osoby s kardiostimulátorem;
  ② osoby se slabým srdcem;
  ③ osoby s poruchou srdečního rytmu;
  ④ osoby s epilepsií;
  ⑤ těhotné ženy;
  ⑥ osoby se závažnou závislostí na alkoholu;
  ⑦ osoby se závažnými kameny v žaludku, játrech, močovém měchýři a ledvinách.
- Stupeň intenzity zvyšujte postupně od nejnižšího; nikdy jej nezvyšujte náhle.
- Přístroj neumísťujte na místa s vysokou teplotou, na přímé sluneční světlo ani tam, kde hrozí náraz nebo pád.

⚠ Pozor

- Po použití elektrodu opláchněte čistou vodou, nechte vyschnout a nalepte na ni ochrannou fólii.
- Elektrodu nečistěte příliš často a dlouho.
- Elektrody neskladujte na místech s vysokou teplotou ani na přímém slunečním světle.
- Životnost elektrody je 50 použití; po 50 použitích ji vyměňte za novou.
- Nepoužívejte dvě elektrody přiložené proti sobě.
- Za chodu přístroje elektrodu neodlepujte ani se jí nedotýkejte přímo prsty. Správný postup: nejprve přístroj zastavte, elektrodu uchopte za část bez silikonu a poté ji odlepte.

Parametry výrobku

Název	EMS kosmetický přístroj
Kód modelu	F-320B
Rozměry výrobku	20.8×23.0×7.5 cm
Čistá hmotnost	1.4 kg
Jmenovité napětí	AC 100V–240V
Frekvence	50Hz/60Hz
Příkon	6W
Obsah balení	Hlavní jednotka × 1
	Výstupní kabel elektrod × 4
	Samolepicí elektrody ve tvaru tykve × 8
	Samolepicí elektrody ve tvaru osmičky × 8
	Oválné samolepicí elektrody × 8
	Návod k použití × 1
	Napájecí kabel × 1

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Kosmetický přístroj nefunguje	bez napájení	Zkontrolujte, zda není spálená pojistka v napájecím modulu. Je-li spálená, včas ji vyměňte za novou se stejnými parametry.
	Napájecí kabel není zasunutý	Znovu připojte napájení.
	přístroj není spuštěný	Po zapnutí napájení se rozsvítí tlačítko vypínače. Stisknutím vypínače přejdete do provozního režimu.
Displej nefunguje	bez napájení	1. Znovu připojte napájení. 2. Stiskněte tlačítko vypínače.
Elektroda nefunguje	Špatný kontakt mezi konektorem a zásuvkou	Odpojte výstupní kabel a znovu jej zasuňte do zásuvky.
Slabý pocit při stimulaci	1. Kanál elektrody není správně nastaven.	1. Zvolte správný kanál a nastavte vhodný stupeň. 2. Používejte přiměřeně podle vlastního stavu a elektrodu nalepte na vhodnou část těla. 3. Nečistoty na elektrodě očistěte čistou vodou, jinak se sníží její vodivost.
	2. Životnost elektrody přesáhla 50 použití.	Vyměňte elektrodu za novou.

Poznámka: Pokud se problém nepodaří odstranit, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko. Děkujeme.

Fabulo

Dovozce: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
www.fabulo.cz



Staré nebo nefunkční spotřebiče nelikvidujte v domovním odpadu;
odevzdejte je na veřejných sběrných místech.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci výrobku. Tento návod má jen informativní charakter. Specifikace se mohou změnit bez upozornění.