SILVERFOX

F-320B

Kozmetický prístroj

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo vylepšovať dizajn a upravovať výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

O tomto návode ---- 1

Bezpečnostné pokyny ---- 1

Popis prístroja ---- 2

Popis funkcií ---- 3

Upozornenia pri používaní ---- 4

Parametre výrobku ---- 5

Riešenie problémov ---- 6

O tomto návode


Tento návod slúži výhradne ako referencia pre obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa návod použije na iné účely, spoločnosť SILVERFOX nenesie za vzniknuté následky žiadnu zodpovednosť. Všetky informácie v tomto návode sú chránené autorským právom a bez písomného súhlasu spoločnosti SILVERFOX ich nie je dovolené kopírovať ani prekladať, a to ani sčasti.

Bezpečnostné pokyny

Pre správne a bezpečné používanie výrobku si pred použitím prečítajte všetky pokyny!
Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia!


	**Varovanie!**	**Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade nedodržania viesť k vážnemu ohrozeniu života.** • Tento výrobok je určený len pre kozmetičky s odbornou kvalifikáciou. • Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni – hrozí porucha a nebezpečenstvo. • Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých látok (napr. alkohol, riedidlo, benzín, odlakovač, spreje a pod.). • Výrobok nepoužívajte v týchto prípadoch: keď je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo sa prehrieva; keď je zástrčka v zásuvke uvoľnená. • Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami a ani takto výrobok nepoužívajte. • Uistite sa, že prevádzkové napätie zodpovedá menovitému napätiu výrobku. • Pred použitím skontrolujte, či sú zástrčka a konektor napájacieho kábla úplne zasunuté, aby nedošlo k nebezpečenstvu. • Ak výrobok nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. • Pravidelne čistite prach nahromadený na zástrčke a konektore napájacieho kábla, aby vplyvom vlhkosti, prachu a ďalších faktorov nedošlo k poruche izolácie. • Používajte výhradne napájací kábel dodaný k tomuto výrobku. Nepoužívajte ho so žiadnym iným spotrebičom. • Napájací kábel neomotávajte okolo výrobku – môže sa zdeformovať a poškodiť. • Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom výrobok používať. • Výrobok sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na výrobcu, zástupcu alebo odborný servis, aby nedošlo k nebezpečenstvu. • Ak je zástrčka poškodená, obráťte sa na distribútora, servisné stredisko alebo osobu s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami. • Výrobok používajte výhradne na účel uvedený v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
	**Pozor!**	**Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade nedodržania viesť k poraneniu osôb.** • Obsluha musí pri používaní venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti osôb a zariadenia. • Ak výrobok nepracuje správne, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na výrobcu alebo predajcu. • S výrobkom a príslušenstvom zaobchádzajte šetrne. • S obalovým materiálom zaobchádzajte zodpovedne, aby nedošlo k nehodám, napríklad k uduseniu detí; uchovávajte ho mimo dosahu detí.

F-320B EMS prístroj

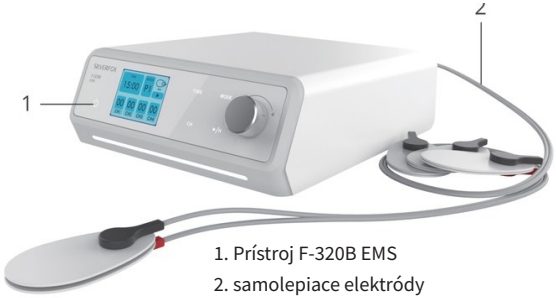

1. Prístroj F-320B EMS
2. samolepiace elektródy

Ovládací panel

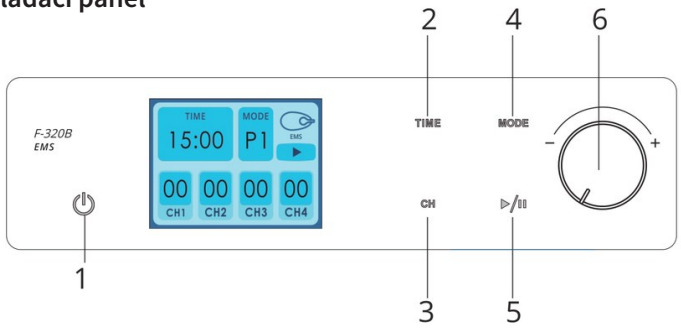


1. Vypínač
2. Nastavenie času
3. Nastavenie kanála
4. Nastavenie režimu
5. Prepínač elektród
6. Otočný ovládač

Poznámky:

- V pohotovostnom režime svieti tlačidlo „power switch“ načerveno, počas prevádzky nabielo.
- Ostatné dotykové tlačidlá v pohotovostnom režime nesvietia a počas prevádzky svietia nabielo.

Displej



1. Čas
2. Režim
3. Činnosť elektród
4. Kanál elektródy a stupeň intenzity

Popis funkcií

Postup použitia

1. Zasuňte 4 elektródy do prístroja F-320B.
1. Pripojte napájanie; v tejto chvíli je prístroj v pohotovostnom režime a tlačidlo „power switch“ svieti načerveno.
2. Stlačením tlačidla „power switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa rozsvieti nabielo.
3. V prevádzkovom režime je prístroj štandardne nastavený na režim 1, štyri výstupy sú na stupni 0 a čas je 15 minút.

2. Podľa ošetrenia a miesta aplikácie odlepte z elektródy ochrannú fóliu a elektródu nalepte na telo.

3. Stlačením tlačidla „Timing Setting“ vstúpite do nastavenia času.
1. Otáčaním ovládača nastavíte čas v rozsahu 1 – 60 minút. Otáčaním v smere hodinových ručičiek čas predlžujete, proti smeru skracujete.
2. Po nastavení času nastavenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla „Timing Setting“.

4. Stlačením tlačidla „Mode Selection“ vstúpite do nastavenia režimu.
1. Otáčaním ovládača zvolíte jeden z 8 režimov P1 až P8.
2. Po nastavení ukončíte režim opätovným stlačením tlačidla „Mode Selection“.

5. Nastavenie kanálov elektród.
1. Pred nastavením sa uistite, že ste ukončili nastavenie času aj režimu.
2. Otáčaním ovládača vyberiete kanál elektródy; zvolený kanál sa zobrazí v bielom ráme.
3. Stlačením ovládača začne číslo zvoleného kanála blikať. Otáčaním potom nastavíte stupeň v rozsahu 0 – 99; otáčaním v smere hodinových ručičiek stupeň zvyšujete, proti smeru znižujete. Po nastavení stlačte ovládač ešte raz – nastavenie stupňa daného kanála sa ukončí a číslo prestane blikať.
4. Tlačidlom „Channel Setting“ zapnete alebo vypnete aktuálne zvolený kanál. Keď je kanál zapnutý, pozadie jeho ikony je zelené; keď je vypnutý, pozadie je modré. Súčasne môžu byť zapnuté až štyri kanály.

6. Zopakovaním krokov 2., 3. a 4. nastavte stupne a stav zapnutia postupne pre všetky štyri kanály.

7. Stlačením tlačidla „Start/Pause“ spustíte ošetrenie podľa nastavených parametrov štyroch kanálov.

8. Po uplynutí nastaveného času elektródy automaticky prestanú pracovať.
Ak chcete ošetrenie ukončiť skôr, stlačte tlačidlo „Start/Pause“.

9. Po použití stlačením tlačidla „power switch“ prepnete prístroj do pohotovostného režimu; tlačidlo sa rozsvieti načerveno.
Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite samolepiace elektródy vodou, nalepte na ne ochrannú fóliu a príslušenstvo odložte na ďalšie ošetrenie.

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Napájanie musí zodpovedať technickým parametrom prístroja a musí byť istené prúdovým chráničom.
- Elektródy neprikladajte na oblasť srdca, na žilové nádory, kŕčové žily ani na zapálenú a opuchnutú pokožku.
- Výrobok je zakázané používať týmto skupinám osôb:
  ① osoby s kardiostimulátorom;
  ② osoby so slabým srdcom;
  ③ osoby s poruchou srdcového rytmu;
  ④ osoby s epilepsiou;
  ⑤ tehotné ženy;
  ⑥ osoby so závažnou závislosťou od alkoholu;
  ⑦ osoby so závažnými kameňmi v žalúdku, pečeni, močovom mechúre a obličkách.
- Stupeň intenzity zvyšujte postupne od najnižšieho; nikdy ho nezvyšujte náhle.
- Prístroj neumiestňujte na miesta s vysokou teplotou, na priame slnečné svetlo ani tam, kde hrozí náraz alebo pád.

⚠ Pozor

- Po použití elektródu opláchnite čistou vodou, nechajte vyschnúť a nalepte na ňu ochrannú fóliu.
- Elektródu nečistite príliš často a dlho.
- Elektródy neskladujte na miestach s vysokou teplotou ani na priamom slnečnom svetle.
- Životnosť elektródy je 50 použití; po 50 použitiach ju vymeňte za novú.
- Nepoužívajte dve elektródy priložené oproti sebe.
- Počas chodu prístroja elektródu neodlepujte ani sa jej nedotýkajte priamo prstami. Správny postup: najprv prístroj zastavte, elektródu chyťte za časť bez silikónu a potom ju odlepte.

Parametre výrobku

Názov	EMS kozmetický prístroj
Kód modelu	F-320B
Rozmery výrobku	20.8×23.0×7.5 cm
Čistá hmotnosť	1.4 kg
Menovité napätie	AC 100V–240V
Frekvencia	50Hz/60Hz
Príkon	6W
Obsah balenia	Hlavná jednotka × 1
	Výstupný kábel elektród × 4
	Samolepiace elektródy v tvare tekvice × 8
	Samolepiace elektródy v tvare osmičky × 8
	Oválne samolepiace elektródy × 8
	Návod na použitie × 1
	Napájací kábel × 1

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Kozmetický prístroj nefunguje	bez napájania	Skontrolujte, či nie je vypálená poistka v napájacom module. Ak je vypálená, včas ju vymeňte za novú s rovnakými parametrami.
	Napájací kábel nie je zasunutý	Znova pripojte napájanie.
	prístroj nie je spustený	Po zapnutí napájania sa rozsvieti tlačidlo vypínača. Stlačením vypínača prejdete do prevádzkového režimu.
Displej nefunguje	bez napájania	1. Znova pripojte napájanie. 2. Stlačte tlačidlo vypínača.
Elektróda nefunguje	Zlý kontakt medzi konektorom a zásuvkou	Odpojte výstupný kábel a znova ho zasuňte do zásuvky.
Slabý pocit pri stimulácii	1. Kanál elektródy nie je správne nastavený.	1. Zvoľte správny kanál a nastavte vhodný stupeň. 2. Používajte primerane podľa vlastného stavu a elektródu nalepte na vhodnú časť tela. 3. Nečistoty na elektróde očistite čistou vodou, inak sa zníži jej vodivosť.
	2. Životnosť elektródy presiahla 50 použití.	Vymeňte elektródu za novú.

Poznámka: Ak sa problém nepodarí odstrániť, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko. Ďakujeme.

Fabulo

Dovozca: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
www.fabulo.sk



Staré alebo nefunkčné spotrebiče nelikvidujte v domovom odpade;
odovzdajte ich na verejných zberných miestach.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu výrobku. Tento návod má len informatívny charakter. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.